

Тележки для перевозки больных

Тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-02 «Д»

Предназначена для перевозки больных внутри больничного корпуса

РУ № ФСР 2009/06528 от 12.11.2015г.

Мягкое двухсекционное ложе из пенополиуретана толщиной 20 мм обтянуто винилискожей по бесшовной технологии

Боковые ограждения гарантируют безопасность пациента при транспортировке

Ручки обеспечивают удобство работы медицинского персонала







Пластмассовые роликовые бамперы защищают тележку от повреждений при ударе о стену


Углы наклона подголовника изменяются с помощью прочных пластиковых гребёнок

Высота ложа регулируется гидроприводом в диапазоне от 550 до 910 мм

Колёсные опоры диаметром 150 или 200 мм с тормозом для жёсткой фиксации тележки на полу (опция - центральная тормозная система)

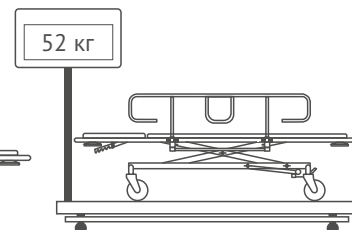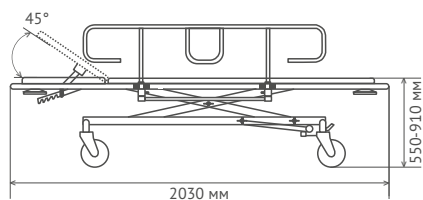


Габаритные размеры в гофрокартонной упаковке, мм



$V = 0,76 \text{ м}^3$

Габаритные размеры в деревянной обрешётке, мм

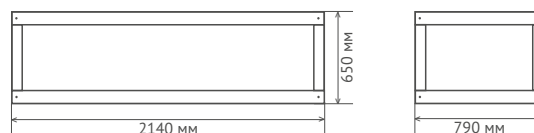

$V = 1,1 \text{ м}^3$